



Полие коронки Штурмштайн со сменными адапторами SDS+
(присоединительная резьба М 16)


Диаметр мм	Общая длина мм	Артикул
30	50	7072
35	50	7073
40	50	7083
45	50	7074
50	50	7075
65	50	7077
80	50	7079
90	50	7081
100	50	7084

Сменный центровой бур (конус 1:20, Δ 10)

Диаметр мм	Общая длина мм	Артикул
10	100	1112

SDS+ адаптор

Длина мм	Артикул
110	7082
220	7085
350	7086



Проломный наконечник

предназначен для работы с бетоном. В системе Versio может быть использован в различных вариантах в зависимости от конкретных задач.

Диаметр мм	Общая длина мм	Артикул
30	150	7410
35	150	7400
40	150	7401
45	150	7402
55	150	7404
68	150	7406
80	150	7407

Удлинитель

позволяет увеличивать рабочую длину инструмента до необходимого размера.

Диаметр мм	Общая длина мм	Артикул
25	280	7440

Предохранительный штифт

предназначен для предохранения резьбового соединения от попадания грязи, когда рабочий инструмент не задействован.

Адаптор SDS-max

Длина мм	Артикул
195	7421




Настоящее немецкое качество



Система буровых компонентов Versio

Система буровых компонентов Versio позволяет составлять различные комбинации режущего инструмента в зависимости от конкретной задачи по диаметру и длине.

А также существенно снижает себестоимость работ за счет замены только непосредственно износившегося узла, а не всего агрегата в целом.

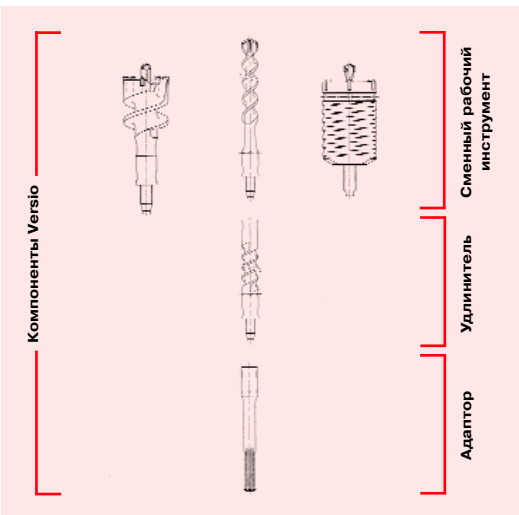

Ударные наконечники SDS+ для перфораторов с функцией удара

	Ширина мм	Длина мм	Артикул
Пика		250	5124
Долото простое	20	250	5129
Долото лопатообразное	40	200	5134
Долото копальное	22	240	5135

Ударные наконечники SDS-max для отбойных молотков и перфораторов с функцией удара


	Ширина мм	Длина мм	Артикул
Пика		280	5304
		400	5302
		600	5303
Долото простое	25	280	5129
	25	400	5305
	25	600	5306
Долото лопатообразное	50	360	5307
	80	300	5308
	115	350	5309
Долото копальное	26	300	5310
	32	300	5311
Долото для скальвания плитки	50	300	5314
Штробник	32	300	5319



КАТАЛОГ
рабочего инструмента и
аксессуаров для перфораторов
с креплением
SDS+/SDS-max

Четыре существенных преимущества

1. Новые скоростные и долговечные карбидовые буры Штурмштайн обеспечивают (благодаря усовершенствованной заточке наконечника) хорошую центровку и быстрое сверление с самого начала. Теперь даже встречающаяся на пути стальная арматура не представляет проблемы.
2. Головка сверла, выполненная в форме зубила, быстро проникает в глубину материала, эффективно удаляя пыль, образующуюся в результате сверления через спиралевидную ложбинку.
3. Уникальная, укрепленная конструкция ложбинки (ложбинка KVS) снижает вибрацию и передает больше ударной энергии от перфоратора к наконечнику сверла, значительно увеличивая скорость сверления и срок эксплуатации. При этом процесс сверления становится менее трудоемким непосредственно для работника, и одновременно происходит снижение нагрузки на сам перфоратор.
4. Современная термообработка и специальное покрытие сокращает износ сверла и повышает его сопротивляемость искривлению. Немного улучшена надежность швов при твердой пайке, что обеспечивает максимальное сцепление. Предохранение от ржавчины полностью отвечает экологическим требованиям и обеспечивает безопасность для окружающей среды.



Буры для перфораторов с хвостиком SDS+

Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Артикул
мм	мм	мм	
14	160	100	2449
14	260	200	2451
14	310	250	2452
14	450	400	2453
14	600	550	2454
14	1000	950	2455
15	160	100	2456
15	210	150	2457
15	450	400	2459
16	210	150	2461
16	450	400	2463
16	600	550	2464
16	800	750	2465
16	1000	950	2466
18	200	150	2336
18	450	400	2354
18	600	550	2384
18	1000	950	230128
20	200	150	2339
20	450	400	2340
20	600	550	2371
22	250	200	2341
22	450	400	2342
22	600	550	230140
24	250	200	2345
24	450	400	2346
25	600	550	230103
26	450	400	2350



Буры с 4-мя резцами для перфораторов с креплением SDS+

Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Артикул
мм	мм	мм	
16	250	200	4300
16	450	400	4301
18	250	200	4313
18	450	400	4303
20	250	200	4304
20	450	400	4306
22	250	200	4320
22	450	400	4307
24	250	200	4308
24	450	400	4309
25	250	200	4321
25	450	400	4310
28	250	200	4319
28	450	400	4311
30	250	200	4323
30	450	400	4312
32	450	400	4318



Проломные буры Штурмштайн

Проломный бур Штурмштайн является современным инструментом для профессиональной работы с бетоном. Он предназначен для скоростного бурения отверстий от 40 до 80 мм с помощью мощных перфораторов последнего поколения.

Диаметр	Общая длина	Артикул
мм	мм	
40	310	7330
40	550	7331
45	310	7332
45	550	7333
45	990	7342
55	310	7336
55	550	7337
55	990	7343
65	310	7338
65	550	7339
65	990	7344
80	310	7340
80	550	7341
80	990	7345



Буры для перфораторов с хвостиком SDS+

Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Артикул
мм	мм	мм	
5	110	50	2401
5	160	100	2403
6	110	50	2407
6	160	100	2408
6	210	150	2409
6	260	200	2410
6	460	400	24014
7	160	100	2416
7	210	150	2417
8	110	50	2418
8	160	100	2419
8	210	150	2420
8	310	250	2480
8	400	350	2422
8	460	400	2423
8	600	550	2424
9	210	150	2426
10	160	100	2428
10	260	200	2430
10	350	300	2432
10	450	400	2433
10	600	550	2434
10	800	750	2435
10	1000	950	2436
11	210	150	2482
12	160	100	2439
12	260	200	2441
12	360	300	2484
12	450	400	2443
12	600	550	2444
12	1000	950	2445



Адаптор для буров SDS+ на перфораторы с креплением SDS-max

Тип крепления	Артикул
	6312

Адаптор для использования сверлильного патрона на перфораторы с креплением SDS+

Тип крепления	Артикул
	6352



Буры с 4-мя резцами для перфораторов с креплением SDS-max

Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Артикул
мм	мм	мм	
12	340	200	3900
12	540	400	3901
12	690	550	3902
14	340	200	3903
14	540	400	3904
15	340	200	3905
15	540	400	3906
16	340	200	4900
16	540	400	4901
18	340	200	4902
18	540	400	4903
20	320	200	4904
20	520	400	4905
20	920	800	4906
22	320	200	4907
22	520	400	4908
22	920	800	4909
24	320	200	4910
24	520	400	4911
25	320	200	4912
25	520	400	4913
25	920	800	4914
28	370	250	4915
28	570	450	4916
28	670	550	4917
30	370	250	4918
30	570	450	4919
32	370	250	4920
32	570	450	4921
32	920	800	4922
35	370	250	4923
35	570	450	4924
35	670	550	4925
38	370	250	4926
38	570	450	4927
40	370	250	4928
40	570	450	4929
40	920	800	4930



Полюе коронки Штурмштайн со сменными адапторами SDS+ или SDS-max

(посадочный конус 1:8)

Диаметр	Общая длина	Артикул
мм	мм	
40	100	7005
50	100	7015
65	100	7025
80	100	7030
90	100	7035
100	100	7040
125	100	7045

Сменный центральный бур (конус 1:20, Δ 10 и 11 мм)

Диаметр	Общая длина	Артикул
мм	мм	
11	120	1143
104	150	1113

Полюе коронки Штурмштайн со сменными адапторами SDS+ или SDS-max

(посадочный конус 1:8)

Тип крепления	Артикул
	6312
	6311